TANDEM 19 mm

Bėgelių sistema stalčiams su storesniais šonais

www.blum.com

Tinkamas sprendimas mediniams stalčiams

Sukurkite ypatingus baldus visoms gyvenamosioms erdvėms. Dabar prie savo asortimento pridėjome 19 mm TANDEM bėgelių sistemą, skirtą mediniams stalčiams, kurių šonų storis nuo 17 iki 19 mm. Mažos trinties voleliai garantuoja lengvą slydimą. Minimalus stalčių nusvirimas leidžia gaminti stalčius prie pat grindų. Norėdami padidinti naudojimosi patogumą, bėgelių sistemą derinkite su BLUMOTION, SERVO-DRIVE ar TIP-ON.

Tobulai lengvas veikimas

Mažos trinties nailoniniai voleliai ir minkšta galinė atrama garantuoja lengvą slydimą ir sklandų atidarymą bei uždarymą.

Stabilumas ir mažas nusvirimo koeficientas

Bėgelių sistema užtikrina nepriekaištingą stabilumą ir mažą nusvirimą ištraukus stalčių.

TANDEM 19 mm

Bėgelių tvirtinimas prie korpuso

Bėgelis 560F – 30 kg

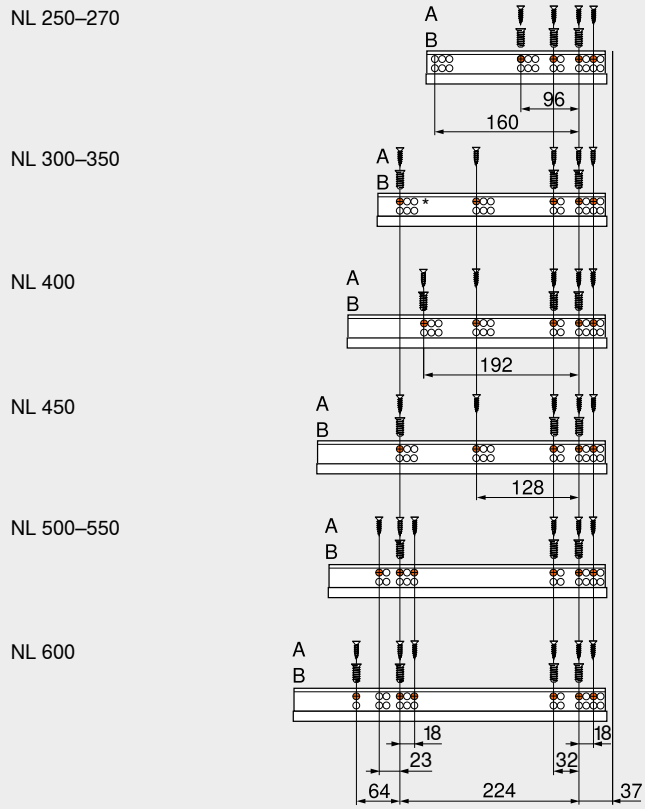

NL	Nominalus ilgis	
A	Medvaržtis	Ø 4 x 15 mm
B	Eurovaržtas	detalės nr. 661.1450.HG
*	BLUMOTION	

Bėgelis 566F – 50 kg

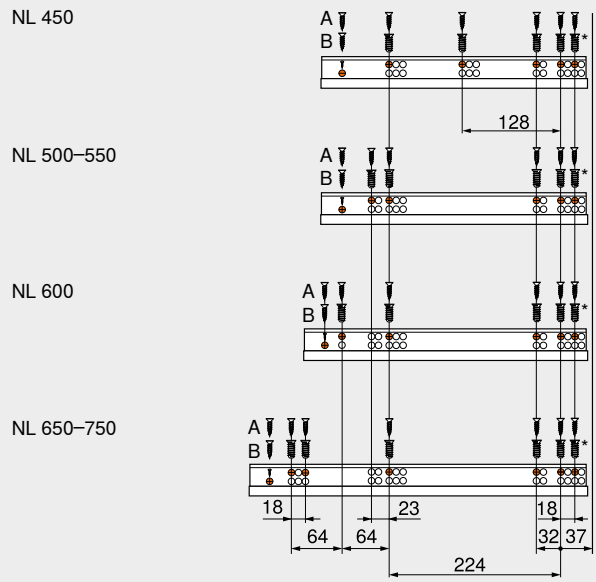

NL	Nominalus ilgis	
A	Medvaržtis	Ø 4 x 15 mm
B	Eurovaržtas	detalės nr. 661.1450.HG
*	Galima pakeisti Ø 4 x 15 mm medvaržčiu	

Galinė tvirtinimo padėtis užtikrina optimalų stabilumą

Bėgelis 550F – 30 kg

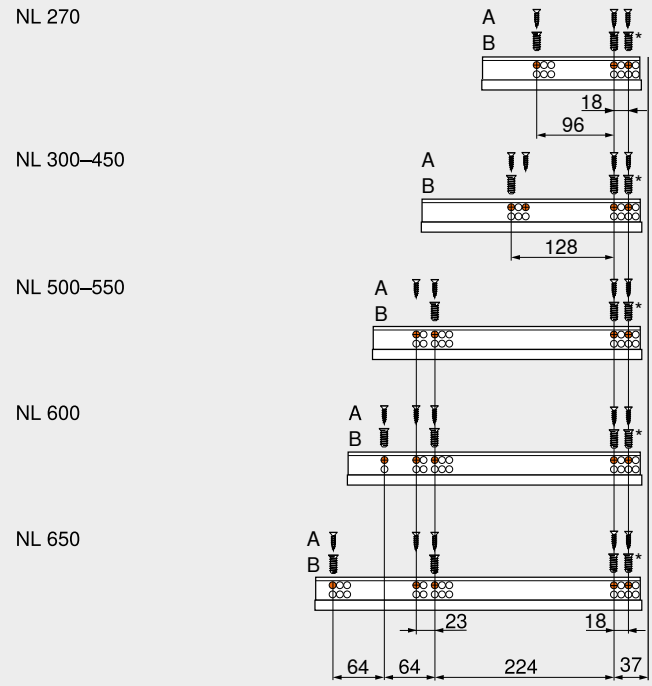

NL	Nominalus ilgis	
A	Medvaržtis	Ø 4 x 15 mm
B	Eurovaržtas	detalės nr. 661.1450.HG
*	Galima pakeisti Ø 4 x 15 mm medvaržčiu	

TANDEM 19 mm

Užsakymo informacija

560F | 566F su užsegamais fiksatoriais – pilnas ištraukimas

Bėgeliai, kairė / dešinė



	BLUMOTION		TIP-ON
Nominalus ilgis (mm)	Leistina ap. iki 30 kg	Leistina ap. iki 50 kg	Leistina ap. iki 30 kg
250	560F2500B		560F2500C
270	560F2700B		560F2700C
300	560F3000B		560F3000C
350	560F3500B		560F3500C
400	560F4000B		560F4000C
450	560F4500B	566F4500B	560F4500C
500	560F5000B	566F5000B	560F5000C
550	560F5500B	566F5500B	560F5500C
600	560F6000B	566F6000B	560F6000C
650		566F6500B	
700		566F7000B	
750		566F7500B	

550F su užsegamais fiksatoriais – dalinis ištraukimas

Bėgeliai, kairė / dešinė



	BLUMOTION	TIP-ON
Nominalus ilgis (mm)	Leistina ap. iki 30 kg	Leistina ap. iki 30 kg
270	550F2700B	550F2700
300	550F3000B	550F3000
350	550F3500B	550F3500
400	550F4000B	550F4000
450	550F4500B	550F4500
500	550F5000B	550F5000
550	550F5500B	550F5500
600	550F6000B	550F6000
650	550F6500B	550F6500

Užsegamas fiksatorius, kairė / dešinė

Spalva	Medžiaga	
Oranžinė	Plastikas / cinkas	T51.1700.04

TANDEM 19 mm

Užsakymo informacija

Priedai

TIP-ON, kairys / dešinys



Dinaminė apkrova (kg)	
30	T55.7150S

Tinka tik pilno ištraukimo TANDEM 560F bėgeliams

TIP-ON, kairys / dešinys



Dinaminė apkrova (kg)	
30	T55.1150S

Tinka tik dalinio ištraukimo TANDEM 550F bėgeliams

TIP-ON sinchronizavimo jungtis

Spintelės plotis	Modelis
KB (mm)	Pusapvalis
Iki 1200	T55.882W

Pjaustomas
Spintelės plotis KB nuo 600 mm
Pjovimas: vidinis spintelės plotis LW – 284 mm

Fasado reguliavimo ekscentrikas

Medžiaga: nailonas	
Spalva: natūrali	295.1000

Su srieginės plieninės poveržlės įdėklu
Keturių sienelių stalčiams
Dvimatis fasado reguliavimas (±2 mm)

Projektavimas



Įpresavimo matrica MZM.0095, skirta MINIPRESS / PRO-CENTER

POSISTOP – gylio ribotuvas vidiniams stalčiams



Medžiaga	Spalva
Nailonas	RAL 7037
	Pilka 298.5500

TIP-ON sinchronizatoriaus krumpliaračių komplektas

Modelis	Spalva
Pusapvalis	RAL 7037
	Pilka T55.000R

TIP-ON sinchronizatoriaus krumpliaračių komplektas ir strypas



Spintelės plotis	Modelis
KB (mm)	Apvali
Iki 1400	T55.1089ZR

Pjaustomas
Pjovimas: vidinis spintelės plotis LW – 284 mm
Tinka tik TANDEM

Išilginės pertvarėlės su galo laikikliais



Spalva: anod. ner. plienas Medžiaga: aliuminis	400	ZRE.363A.ID
	450	ZRE.413A.ID
	500	ZRE.463A.ID
	550	ZRE.513A.ID
	600	ZRE.563A.ID
	650	ZRE.613A.ID

Reikalinga erdvė spintelėje

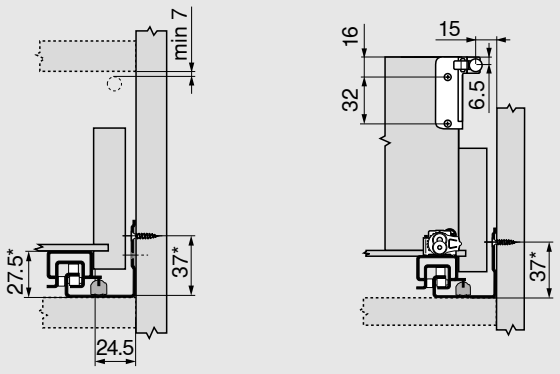

* +1 mm su TIP-ON

Bėgelio galinio fiksatoriaus įvorė

Medžiaga: nailonas	
Spalva: natūrali	T51.7000.01

TANDEM 19 mm

Projektavimo informacija

560F | 566F su užsegamais fiksatoriais – pilnas ištraukimas

Reikalinga erdvė spintelėje	Išorinis / vidinis stalčius	Išorinis stalčius	Vidinis stalčius
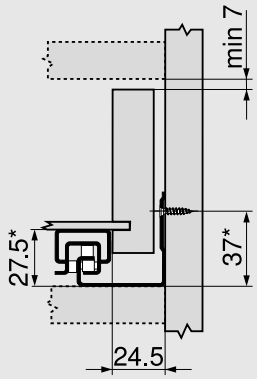			
			ISKL Vidinio stalčiaus ilgis
			SKL Stalčiaus ilgis
			NL Nominalus ilgis
			X Fasado storis
* +1 mm su TIP-ON	SKW Stalčiaus vidinis plotis	SKL Stalčiaus ilgis	* Papildomi +4 mm su TIP-ON arba papildomi +2 mm su POSISTOP
	LW Vidinis spintelės plotis	NL Nominalus ilgis	

550F su užsegamais fiksatoriais – dalinis ištraukimas – BLUMOTION

Reikalinga erdvė spintelėje	Išorinis / vidinis stalčius	Išorinis stalčius	Vidinis stalčius
			
			ISKL Vidinio stalčiaus ilgis
			SKL Stalčiaus ilgis
			NL Nominalus ilgis
			X Fasado storis
A = 3 mm atstumas keičiant pilnu ištraukimu	SKW Stalčiaus vidinis plotis	SKL Stalčiaus ilgis	* Papildomai +2 mm su POSISTOP
	LW Vidinis spintelės plotis	NL Nominalus ilgis	

TANDEM 19 mm

Projektavimo informacija

550F su užsegamais fiksatoriais – dalinis ištraukimas – TIP-ON

Reikalinga erdvė spintelėje

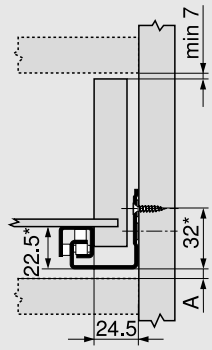

A = 5 mm atstumas keičiant pilnu ištraukimu

* +1 mm su TIP-ON

Išorinis / vidinis stalčius



SKW	Stalčiaus vidinis plotis
LW	Vidinis spintelės plotis

Išorinis stalčius



SKL	Stalčiaus ilgis
NL	Nominalus ilgis

Vidinis stalčius



ISKL	Vidinio stalčiaus ilgis
SKL	Stalčiaus ilgis
NL	Nominalus ilgis
X	Fasado storis

* Papildomi +4 mm su TIP-ON

Stalčiaus montavimas

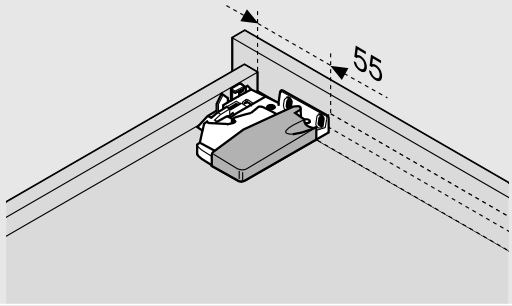

Naudokitės gręžimo šablonu T65.1000.02

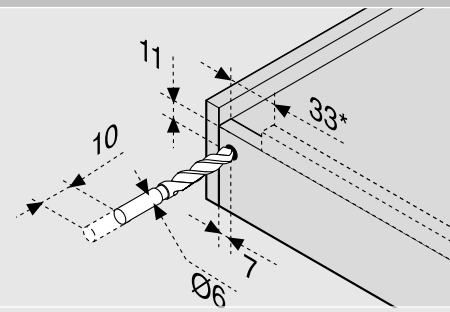

Naudokitės gręžimo šablonu T65.1000.02

* 85 mm su TIP-ON

Pauspaudimo veikimo diapazonas

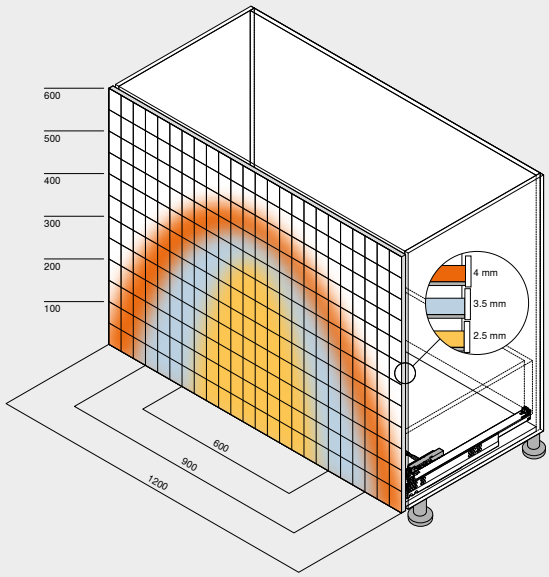

Pavyzdys su 560F – 30 kg, nominalus ilgis NL 500 mm, ketursienis stalčius, su sinchronizatoriumi

Viso turinio teisės priklauso Blum.
Pasiliekame teisę techniniams pakeitimams progamoje.
Spausdinta Austrijoje · IDNR: 440.587.8 · FO-138/1 LT-LT/01.20 **LIGHTHOUSE.de**

UAB Blulita
Savanorių pr. 124
03153 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
Faks.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.blulita.lt

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System